

CALE DOUBLE SIDE



INSTRUCTIONS AVANT MONTAGE


Percez le support à l'aide d'un outillage adapté à celui-ci.

Si le support est irrégulier, mettez à niveau le profil en utilisant notre set de calage GCV.

Réglez et fixez le rail à l'aide de la clé de serrage adaptée aux chevilles de fixation.

- 1 ▶ Installez les cales dans le rail.
- 2 ▶ Insérez le verre et réglez son aplomb à l'aide du niveau.
- 3 ▶ Insérez et vissez les cales hautes.
- 4 ▶ Clippez les capots.
- 5 ▶ Insérez le joint à bourrer.

Collez le capot d'extrémité en bout de rail.

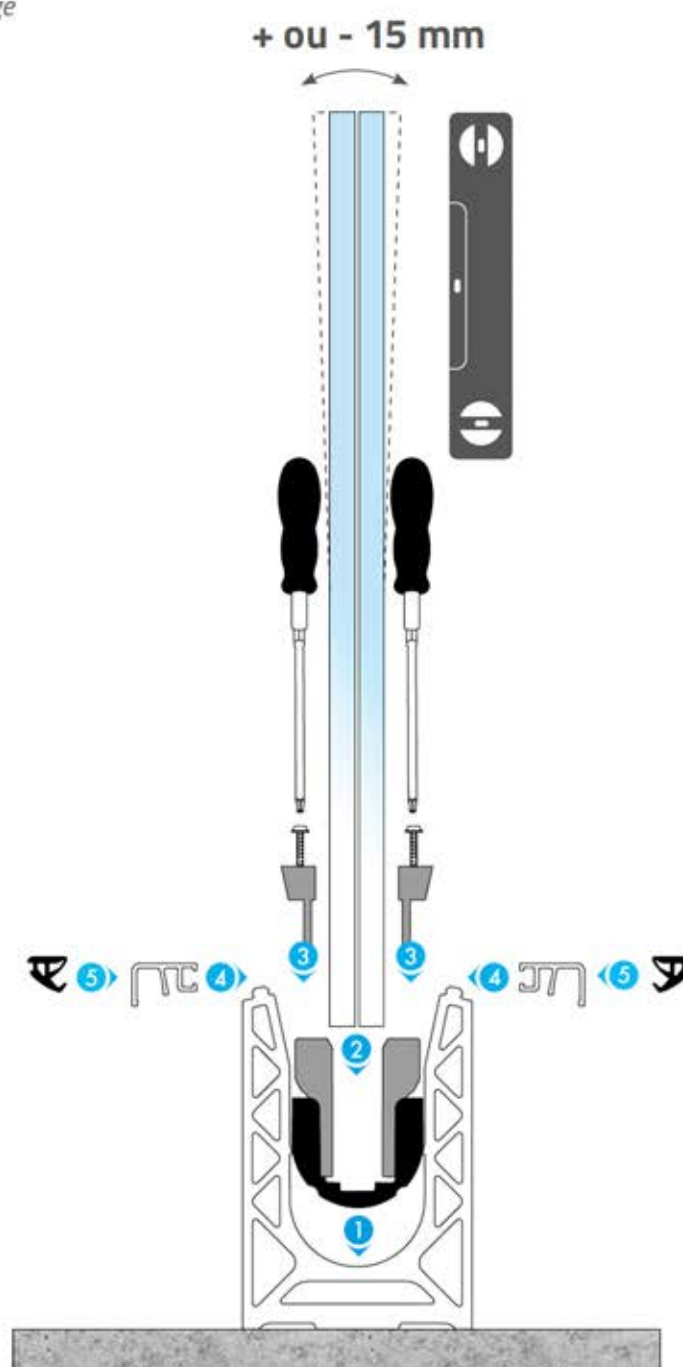

CALE ONE SIDE



INSTRUCTIONS AVANT MONTAGE

Percez le support à l'aide d'un outillage adapté à celui-ci.

Si le support est irrégulier, mettez à niveau le profil en utilisant notre set de calage GCV.

Réglez et fixez le rail à l'aide de la clé de serrage adaptée aux chevilles de fixation.

- 1 Exercez une pression sur l'outil **ONE SIDE** pour insérer les cales dans le rail.
- 2 Clippez le capot extérieur.
- 3 Clippez le joint extérieur.
- 4 Insérez le verre et réglez son aplomb à l'aide du niveau.
- 5 Insérez et vissez la cale haute.
- 6 Clippez le capot.
- 7 Insérez le joint à boucher.

Collez le capot d'extrémité en bout de rail.

